



## Atrium Doppelfokus – Anspruchsvolles Licht für hohe Räume

### **Das Lichtwerkzeug für sehr gut abgeblendetes Licht aus der Decke**

Atrium Doppelfokus-Downlights eignen sich besonders für den Einsatz in hohen Räumen. Die Linsensysteme erzeugen eng strahlende Downlight Lichtverteilungen oder sorgen als Wandfluter für gleichmäßige vertikale Beleuchtung, selbst bei geringen Wandabständen. Der schwarze Abblendkonus minimiert für hohen Sehkomfort die Leuchtdichten beim Einblick in die Leuchte. Der silberne Abblendkonus eignet sich ideal für die elegante

Integration in hellen Decken. Für geneigte Decken steht eine Einbauvariante bereit, die Neigungswinkel von bis zu 30° kompensiert. Die eigenentwickelten Betriebsgeräte bieten ein einheitliches Betriebsverhalten von Leuchtengruppen sowie Dimmwerte bis 1% – perfekt für Saalbeleuchtung in Kinos, Theatern und Konzerthäusern.



## Aufbau und Eigenschaften

Die hier beschriebenen Eigenschaften sind typisch für Artikel dieser Produktfamilie. Spezielle Artikel können abweichende Eigenschaften aufweisen. Eine umfassende Beschreibung der Eigenschaften einzelner Artikel steht auf unserer Website bereit.

### 1 ERCO Spherolitlinse

- Lichtverteilungen: Flood, Wide flood oder Wallwash

### 2 ERCO LED-Modul

- High-power LEDs: Warmweiß (2700K oder 3000K) oder Neutralweiß (3500K oder 4000K)
- Kollimatoroptik aus optischem Polymer

### 3 Abblendkonus

- Optischer Cut-off 40°
- Schwarz oder silber matt lackiert

oder

### Blendschutzring (Doppelfokus für schräge Decken)

- Aluminiumguss oder Kunststoff, außen weiß, innen schwarz

### 4 Einbauring

- Überdeckendes Einbaudetail
- Befestigung für Deckenstärken von 1–25mm (Größe 3–4) oder 1–30mm (Größe 5–10)
- Kunststoff, weiß
- Für deckenbündigen Einbau: Einbauring separat bestellen, Befestigung für Deckenstärken 12,5–25mm

### 5 Gehäuse

- Aluminiumguss, als Kühlkörper ausgebildet
- 360° drehbar
- Für schräge Decken: 0°–30° schwenkbar. Dreh- und Schwenkwinkel feststellbar

### 6 Betriebsgerät

- Schaltbar, phasendimmbar, DALI dimmbar oder Casambi Bluetooth
- Phasendimmbare Ausführung: Dimmen mit externen Dimmern (Phasenabschnitt) möglich

### Varianten auf Anfrage

- Abblendkonus: gold matt oder champagne matt lackiert
  - Anschluss: 3- oder 5-poliger Stecker mit Anschlussleitung (Wago oder Wieland)
  - Einbauring: 10.000 weitere Farben
- Bitte wenden Sie sich an Ihren ERCO Berater.



Design und Anwendung:  
[www.erco.com/atrium-df](http://www.erco.com/atrium-df)

# Atrium Doppelfokus Deckeneinbauleuchten



**Sehr hoher Sehkomfort**  
 Insbesondere für anspruchsvolle Sehaufgaben hat ERCO Leuchten entwickelt, die durch ihre spezielle Gehäuseform und hochwertige optische Bauteile einen erhöhten Sehkomfort bieten.

**Ausgezeichnete Gleichmäßigkeit**  
 Für höchste Ansprüche bei der vertikalen Beleuchtung hat ERCO Leuchten entwickelt, die eine außergewöhnlich hohe Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärken erzielen.

**Wandflutung für hohe Räume**  
 Mehrgeschossige Räume stellen spezielle Anforderungen an die Beleuchtung. Mussten Wandfluter in sehr hohen Räumen bislang mit überproportional großem Abstand zur Wand montiert werden, so liegt der ideale Wandabstand des neu entwickelten Atrium Doppelfokus-Wandfluters nun mehr nur noch bei einem Fünftel der Raumhöhe.



**Auch für schräge Decken geeignet**  
 Als Variante mit einem Schwenkwinkel von bis zu 30° lassen sich Doppelfokus-Downlights auch in schrägen Decken montieren.

**Überdeckender oder bündiger Einbau möglich**  
 Standardmäßig haben alle Einbauleuchten überdeckende Einbaudetails. Bündige Einbauringe sind als Zubehörartikel erhältlich.

Besondere Merkmale	
	Sehr hoher Sehkomfort
	Ausgezeichnete Gleichmäßigkeit
	Wandflutung für hohe Räume
	Für schräge Decken
	Bündiger oder überdeckender Einbau möglich


	ERCO High-power LEDs
	Effiziente Spherulittechnologie
	Optischer Cut-off 40°
	Verschiedene Lichtfarben

	Hervorragendes Wärmemanagement
	EMV optimiert
	Verschiedene Baugrößen
	Arretierbar
	Werkzeuglose Montage

	Schaltbar
	Phasendimmbar
	DALI dimmbar
	Casambi Bluetooth

# Atrium Doppelfokus Deckeneinbauleuchten – Leuchtenanordnung

## Downlights Flood, Wide flood

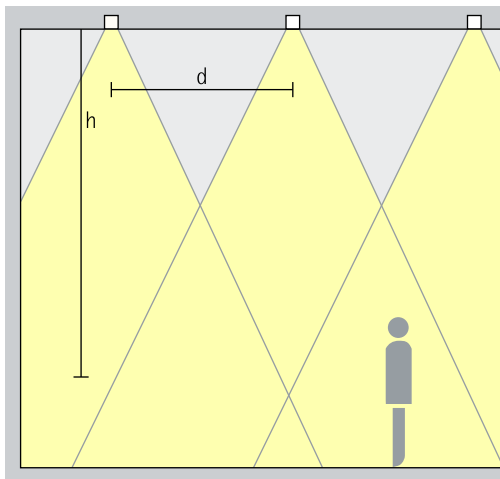


### Grundbeleuchtung

Für eine gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung kann als überschlägiger Leuchtenabstand (d) zwischen zwei Atrium Doppelfokus-Downlights die Hälfte der Höhe (h) der Leuchte über der Nutzfläche verwendet werden.

Anordnung:  $d = h / 2$


Anwendungsbereich: Räume mit hohen Decken, z.B. Foyers oder Veranstaltungssäle.

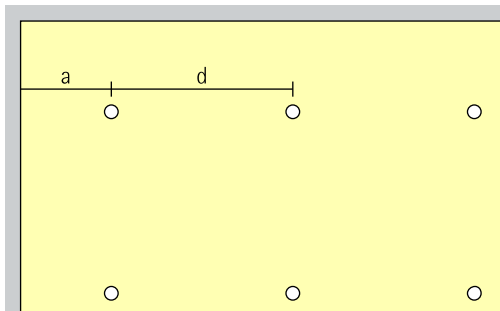

Als Wandabstand bietet sich die Hälfte des Leuchtenabstands an.

Anordnung:  $a = d / 2$

## Linsenwandfluter Wallwash

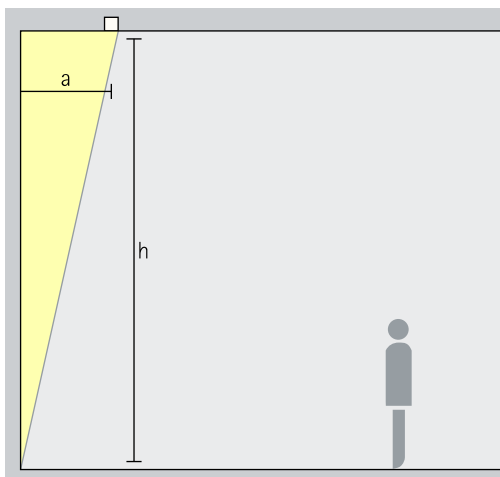


### Wandflutung

Atrium Doppelfokus Wandfluter erlauben eine gleichmäßige Beleuchtung hoher Wände. Der ideale Wandabstand (a) liegt bei einem Fünftel der Raumhöhe (h).

Anordnung:  $a = 1/5 \times h$

Anwendungsbereich: Durch den geringen Wandabstand ideal für Atrien und Foyers mit Raumhöhen über 6m. Der Einsatz ist aber auch problemlos in niedrigeren Räumen möglich.

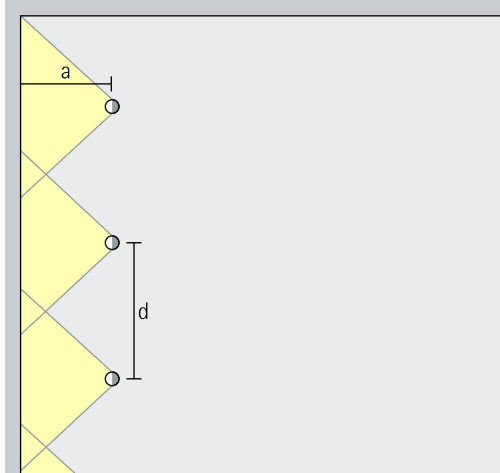

Für eine Wandflutung mit hoher horizontaler Gleichmäßigkeit kann der Leuchtenabstand (d) von Doppelfokus-Wandflutern das bis zu 1,3fache des Wandabstands (a) betragen.


Anordnung:  $d \leq a \times 1,3$

Musiktheater,  
Linz. Architektur:  
Terry Pawson,  
London. Licht-  
planung: Kress  
& Adams Atelier  
für Tages- und  
Kunstlichtplanung,  
Köln. Fotografie:  
Gustavo Allidi  
Bernasconi.




# Atrium Doppelfokus Deckeneinbauleuchten

## Baugröße



Größe 3



Größe 5

## LED-Modul Maximalwert bei 4000K Ra 82

6,1W/786lm
9,3W/1107lm

18,2W/2358lm
28W/3320lm

## Lichtfarbe

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

## Lichtverteilung

Downlights		Linsenwandfluter	
	Flood		Wallwash
	Wide flood		

Downlights		Linsenwandfluter	
	Flood		Wallwash
	Wide flood		

## Steuerung

	Schaltbar		DALI
	Phasendimmbar		Casambi Bluetooth

	Schaltbar		DALI
	Phasendimmbar		Casambi Bluetooth


## Farbe (Abblendkonus)

	Silber matt		10.000 Farben *
	Schwarz		

	Silber matt		10.000 Farben *
	Schwarz		

## Zubehör

	Betoneinbau- gehäuse		Distanzplatte		Ausgleichsset
	Einbauring		Kassette für Paneeledecken		Abdeckring



Größe 7


24,3W/3144lm
37,3W/4427lm

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

Downlights	Linsenwandfluter
Flood	Wallwash
Wide flood	

Schaltbar	DALI
Phasendimmbar	Casambi Bluetooth

Silber matt	10.000 Farben *
Schwarz	



Größe 8

48,5W/6288lm
74,6W/8854lm

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

Downlights
Flood
Wide flood

Schaltbar	DALI
DALI	

Silber matt	10.000 Farben *
Schwarz	

\* auf Anfrage erhältlich


Artikelnummern und Planungsdaten:  
[www.erco.com/014930](http://www.erco.com/014930)

Design und Anwendung:  
[www.erco.com/atrium-df](http://www.erco.com/atrium-df)



# Atrium Doppelfokus Deckeneinbauleuchten

## Baugröße

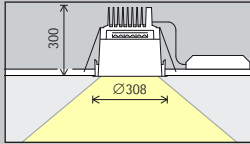







Größe 10



## LED-Modul Maximalwert bei 4000K Ra 82

72,8W/9432lm
111,9W/12452lm

## Lichtfarbe

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92




## Lichtverteilung

Downlights	
	Flood
	Wide flood







## Steuerung

	Schaltbar
	DALI

## Farbe (Abblendkonus)

	Silber matt
	Schwarz
	10.000 Farben *


## Zubehör

	Betoneinbau- gehäuse		Kassette für Paneeldecken
	Einbauring		Ausgleichsset
	Distanzplatte		Abdeckring




# Atrium Doppelfokus Deckeneinbauleuchten

Baugröße



Größe 4



Größe 7

LED-Modul  
Maximalwert  
bei 4000K Ra 82

6,1W/786lm
9,3W/1107lm

24,3W/3144lm
37,3W/4427lm

Lichtfarbe

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

Lichtverteilung

Downlights	
	Flood
	Wide flood

Downlights	
	Flood
	Wide flood

Steuerung

	Schaltbar		DALI
	Phasendimmbar		Casambi Bluetooth

	Schaltbar		DALI
	Phasendimmbar		Casambi Bluetooth

\* auf Anfrage erhältlich

Artikelnummern und Planungsdaten:  
[www.erco.com/014930](http://www.erco.com/014930)

Design und Anwendung:  
[www.erco.com/atrium-df](http://www.erco.com/atrium-df)





Ferry Porsche Congress Centre, Zell am See. Architektur: Perler und Scheurer Architekten BDA, Freiburg, Jens Giesecke Architekt, Hannover. Fotografie: Gavriil Papadiotis, London

Hamburgische  
Staatsoper,  
Hamburg. Licht-  
planung: ITGT  
Ingenieurteam  
Elektrotechnik  
GmbH & Co. KG,  
Kiel Interior. Foto-  
grafie: Frieder  
Blickle.





Hengdian Headquarters,  
Hangzhou.  
Architektur:  
gmp Architekten, Hamburg.  
Innenarchitektur:  
iDA, Shanghai.  
Lichtplanung:  
Shanghai Zen  
Lighting Design  
Engineering  
CO.,LTD, Shanghai.  
Fotografie:  
StudioSZ Photo /  
Justin Szeremeta.