



Eclipse InTrack – El arte de iluminar

Un sistema de proyectores y 28.000 posibilidades, con las lentes Darklight intercambiables y los adaptadores ultrafinos

Eclipse ofrece, en sus cinco tamaños, una tecnología de vanguardia, el máximo confort visual y la magnitud de un sistema para cualquier aplicación; en museos y galerías de arte, pero también en proyectos exclusivos del sector del retail. Las lens units intercambiables definen las distribuciones luminosas, también como proyector con lente de enfoque o proyector de contornos. Las lentes Darklight proporcionan una estética mágica

con tan solo un punto de luz y una trayectoria de luz apenas visible. Perfeccione con accesorios: los filtros de conversión generan más distribuciones espectrales; tunable white y RGBW permiten crear escenarios dinámicos. Las opciones de conectividad modernas, como Multi Dim para DALI, Push Dim o estándares inalámbricos, como Casambi Bluetooth, convierten a Eclipse en un sistema especialmente inteligente.



Estructura y propiedades

Las propiedades aquí descritas son típicas de los artículos de esta familia de productos. Los artículos especiales pueden presentar propiedades distintas. En nuestro sitio web encontrará una descripción detallada de las propiedades de artículos concretos.

1 Lentes ERCO

- De polímero óptico
- Lentes Darklight: narrow spot, spot, flood, wide flood o extra wide flood
- Lentes Spherolit: oval flood, oval wide flood o wallwash
- Lentes de enfoque: zoom spot o zoom oval; ajustable sin escalonamiento
- Lentes de enfoque: narrow framing o wide framing; ajustable sin escalonamiento

2 Lens unit

- Girable 360°
- Material sintético, blanco o negro
- Proyector de contornos con reguladores de contornos

3 Módulo LED ERCO

- High power LEDs: blanco cálido (2700K o 3000K), blanco neutro (3500K o 4000K), tunable white (2700-7500K) o RGBW
- Óptica colimadora de polímero óptico

4 Cuerpo y brazo

- Blanco (RAL9002), negro o plateado
- Cinc fundido a presión o fundición de aluminio, recubrimiento en polvo
- Inclínable 0°-270°
- Brazo: Fundición de aluminio/material sintético; girable 360° en el adaptador

5 Equipo auxiliar

- Conmutable, On-board Dim, Multi Dim, Multi Dim+On-board Dim, Casambi Bluetooth o Zigbee
- Variante Multi Dim: DALI regulable, Push Dim o posibilidad de regulación con regulador externo (control de fase, control de fase descendente y regulador universal)
- Variante On-board Dim: Dimmer para regular la luminosidad en la luminaria

6 Adaptador Intrack de ERCO, adaptador trifásico o adaptador DALI

Variantes bajo demanda

- Cuerpo: 10.000 colores adicionales
- Diríjase a su asesor de ERCO.



Diseño y aplicación:
www.erco.com/eclipse-intrack

Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V




Lente Darklight

La lente Darklight no solo aporta una estética mágica con un único punto de luz, también ofrece distribuciones luminosas precisas y uniformes, una gran flexibilidad a la hora de elegir las características de irradiación y una moderna eficiencia.



Proyectores de contornos

Los reguladores de contornos posibilitan un haz luminoso nítido y definido. De este modo, con los proyectores de contornos se logran efectos fascinantes en los que los cuadros iluminados nítidamente parecen emitir luz por sí mismos.

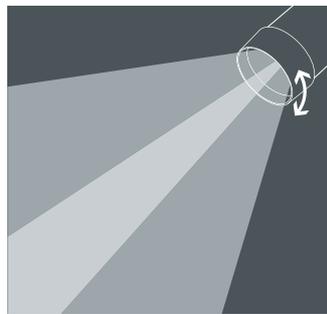

Proyectores de enfoque

Mediante un simple giro de la lente, se puede ajustar sin escalonamiento el diámetro del haz de luz desde spot (15°) hasta wide flood (65°). Los proyectores de enfoque están especialmente indicados para la iluminación de zonas con objetos expuestos y productos cambiantes.



Luz de color

La luz de color permite configurar y transformar el entorno mediante contrastes sutiles o espectaculares. Mediante los LEDs podrá generar luz de color de forma muy eficiente y flexible.



Tecnología tunable white

La temperatura de color de la iluminación de los espacios interiores se puede adaptar según vaya cambiando la temperatura de color en los espacios exteriores, a medida que va avanzando el día, por ejemplo, para potenciar conceptos de iluminación conforme a los principios de «Human Centric Lighting».

Características especiales



Tecnología Darklight eficiente



Proyectores de contornos



Proyector de enfoque



Luz de color



Tunable white



High power LEDs de ERCO



Cut-off óptico 40°/50°/60°



Diversas distribuciones luminosas



Oval flood, libremente girable



Diversos colores de luz



Excelente gestión térmica



CEM optimizada



Diversos colores del cuerpo



Diversos tamaños



Orientable 270°



Accesorios para un confort visual máximo



Conmutable



On-board Dim



Multi Dim



Multi Dim + On-board Dim




Casambi Bluetooth



Zigbee

Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V – Disposición de luminarias

Proyectores Narrow spot, Spot, Flood

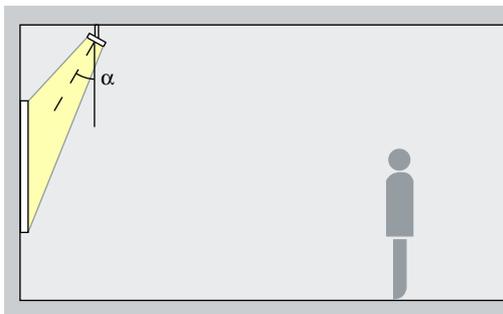


Acentuación

Eclipse InTrack permite acentuar de manera expresiva obras de arte, productos y detalles arquitectónicos. Para ello resulta ideal un ángulo de inclinación (α) de aprox. 30°. De este modo se modela el objeto sin distorsionar el efecto mediante una proyección de sombras excesiva. Además permite evitar la proyección de sombras por el propio observador.

Disposición: $\alpha = 30^\circ$

Proyectores de enfoque Zoom spot, Zoom oval

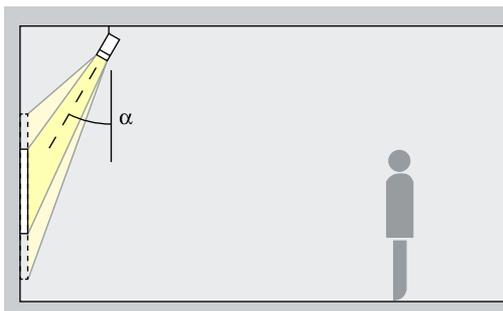


Acentuación

Los proyectores de enfoque ofrecen ángulos de irradiación ajustables sin escalonamiento. Con el rango de enfoque desde spot hasta wide flood y un ángulo de inclinación (α) de aprox. 30° se pueden acentuar pequeñas obras de arte de manera expresiva. El enfoque oval es ideal para obras de arte alargadas. De este modo se modela el objeto sin distorsionar el efecto mediante una proyección de sombras excesiva. Además permite evitar la proyección de sombras por el propio observador.


Disposición: $\alpha = 30^\circ$

Proyectores de contornos Narrow framing, Wide framing

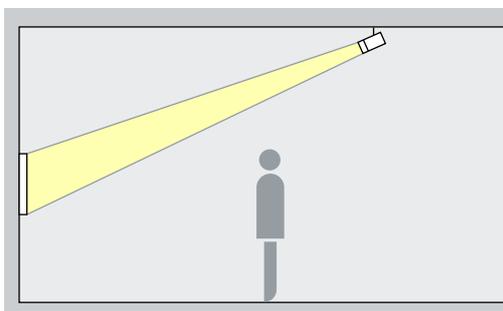


Proyección

Los proyectores de contornos permiten generar haces de luz libremente ajustables y nítidamente delimitados. Se logran así efectos fascinantes en los que los cuadros parecen emitir luz por sí mismos. Seleccione narrow framing para iluminar con precisión obras expuestas pequeñas a larga distancia, y wide framing para iluminar con precisión obras expuestas grandes a corta distancia.

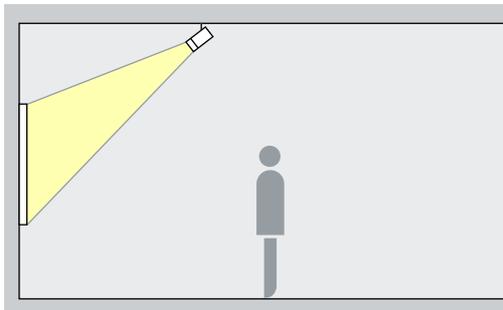

Bañadores Wide flood, Extra wide flood, Oval wide flood, Oval flood

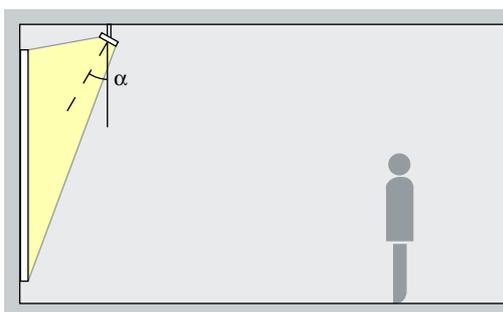


Bañado

Para el bañado de objetos de forma alargada y rectangular, tales como cuadros, esculturas o expositores de productos, está indicado un ángulo de inclinación (α) de aprox. 30°.

Disposición: $\alpha = 30^\circ$

Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V – Disposición de luminarias


Bañadores de pared con lente Wallwash

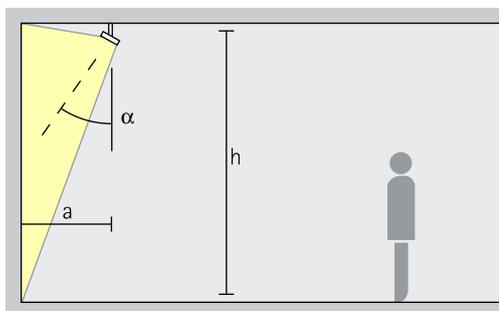

Bañado de pared

Para una iluminación vertical uniforme, la distancia a la pared (a) de los bañadores de pared con lente Eclipse InTrack debería ser de aproximadamente un tercio de la altura del techo (h). De ello se deriva un ángulo de inclinación (α) de aprox. 35°.

Disposición: $a = 1/3 \times h$ o $\alpha = 35^\circ$

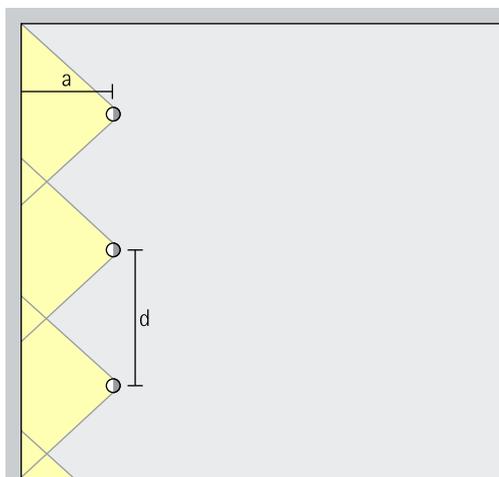

Para lograr una buena uniformidad longitudinal, la interdistancia de luminarias (d) de los bañadores de pared con lente Eclipse InTrack puede equivaler a hasta 1,5 veces la distancia a la pared (a).

Disposición: $d \leq 1,5 \times a$

En las tablas de bañadores de pared en www.erco.com puede consultar las correspondientes distancias a la pared y las interdistancias entre luminarias óptimas para cada artículo.

Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V

Tamaño	XS Ø 32mm		S Ø 60mm																																			
Módulo LED Valor máximo con 4000K, CRI 82	2W/262lm 3,1W/369lm	3,1W/369lm (Narrow spot)	8,1W/1048lm 12,4W/1476lm	3,1W/369lm (Narrow spot)																																		
Temperatura de color	2700K CRI 92 3000K CRI 92 3000K CRI 97	3500K CRI 92 4000K CRI 82 4000K CRI 92	2700K CRI 92 3000K CRI 92 3000K CRI 97	3500K CRI 92 4000K CRI 82 4000K CRI 92																																		
Distribución luminosa	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyectores</th> <th>Bañadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Narrow spot</td> <td> Wide flood</td> </tr> <tr> <td> Spot</td> <td> Extra wide flood</td> </tr> <tr> <td> Flood</td> <td> Oval flood</td> </tr> <tr> <td> Projectores con lente de enfoque</td> <td> Oval wide flood</td> </tr> <tr> <td> Zoom spot</td> <td> Bañadores de pared con lente</td> </tr> <tr> <td> Zoom oval</td> <td> Wallwash</td> </tr> </tbody> </table>		Proyectores	Bañadores	Narrow spot	Wide flood	Spot	Extra wide flood	Flood	Oval flood	Projectores con lente de enfoque	Oval wide flood	Zoom spot	Bañadores de pared con lente	Zoom oval	Wallwash	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyectores</th> <th>Bañadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Narrow spot</td> <td> Wide flood</td> </tr> <tr> <td> Spot</td> <td> Extra wide flood</td> </tr> <tr> <td> Flood</td> <td> Oval flood</td> </tr> <tr> <td> Projectores con lente de enfoque</td> <td> Oval wide flood</td> </tr> <tr> <td> Zoom spot</td> <td> Bañadores de pared con lente</td> </tr> <tr> <td> Zoom oval</td> <td> Wallwash</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proyectores de contornos</td> </tr> <tr> <td> Narrow framing</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Wide framing</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Proyectores	Bañadores	Narrow spot	Wide flood	Spot	Extra wide flood	Flood	Oval flood	Projectores con lente de enfoque	Oval wide flood	Zoom spot	Bañadores de pared con lente	Zoom oval	Wallwash	Proyectores de contornos		Narrow framing		Wide framing	
Proyectores	Bañadores																																					
Narrow spot	Wide flood																																					
Spot	Extra wide flood																																					
Flood	Oval flood																																					
Projectores con lente de enfoque	Oval wide flood																																					
Zoom spot	Bañadores de pared con lente																																					
Zoom oval	Wallwash																																					
Proyectores	Bañadores																																					
Narrow spot	Wide flood																																					
Spot	Extra wide flood																																					
Flood	Oval flood																																					
Projectores con lente de enfoque	Oval wide flood																																					
Zoom spot	Bañadores de pared con lente																																					
Zoom oval	Wallwash																																					
Proyectores de contornos																																						
Narrow framing																																						
Wide framing																																						
Control	<table border="1"> <tr> <td> Casambi Bluetooth + DALI por gateway</td> <td> Zigbee</td> </tr> <tr> <td> Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase</td> <td> Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Pulsador Push Dim ✓ Regulable por control de fase ✓ Regulable mediante dimmer</td> </tr> <tr> <td> On-board Dim</td> <td></td> </tr> </table>		Casambi Bluetooth + DALI por gateway	Zigbee	Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Pulsador Push Dim ✓ Regulable por control de fase ✓ Regulable mediante dimmer	On-board Dim		<table border="1"> <tr> <td> Casambi Bluetooth + DALI por gateway</td> <td> Zigbee</td> </tr> <tr> <td> Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase</td> <td> Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Pulsador Push Dim ✓ Regulable por control de fase ✓ Regulable mediante dimmer</td> </tr> <tr> <td> On-board Dim</td> <td></td> </tr> </table>		Casambi Bluetooth + DALI por gateway	Zigbee	Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Pulsador Push Dim ✓ Regulable por control de fase ✓ Regulable mediante dimmer	On-board Dim																							
Casambi Bluetooth + DALI por gateway	Zigbee																																					
Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Pulsador Push Dim ✓ Regulable por control de fase ✓ Regulable mediante dimmer																																					
On-board Dim																																						
Casambi Bluetooth + DALI por gateway	Zigbee																																					
Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Pulsador Push Dim ✓ Regulable por control de fase ✓ Regulable mediante dimmer																																					
On-board Dim																																						
Color (cuerpo)	<table border="1"> <tr> <td> Blanco</td> <td> Plateado</td> </tr> <tr> <td> Negro</td> <td> 10.000 colores *</td> </tr> </table>		Blanco	Plateado	Negro	10.000 colores *	<table border="1"> <tr> <td> Blanco</td> <td> Plateado</td> </tr> <tr> <td> Negro</td> <td> 10.000 colores *</td> </tr> </table>		Blanco	Plateado	Negro	10.000 colores *																										
Blanco	Plateado																																					
Negro	10.000 colores *																																					
Blanco	Plateado																																					
Negro	10.000 colores *																																					
Accesorio	<table border="1"> <tr> <td> Lentes</td> <td> Lens units</td> <td> Snoot</td> <td> Add-on control units</td> </tr> <tr> <td> Filtro</td> <td> Rejilla de panel</td> <td> Viseras antideslumbrantes</td> <td> DALI-Casambi Gateway</td> </tr> </table>				Lentes	Lens units	Snoot	Add-on control units	Filtro	Rejilla de panel	Viseras antideslumbrantes	DALI-Casambi Gateway																										
Lentes	Lens units	Snoot	Add-on control units																																			
Filtro	Rejilla de panel	Viseras antideslumbrantes	DALI-Casambi Gateway																																			

5,8W/695lm

Tunable white

Proyector	Bañadores
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Proyectores con lente de enfoque	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Bañadores de pared con lente
Proyectores de contornos	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Casambi Bluetooth + DALI por Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por fase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por fase ✓ Regulable mediante dimmer

Blanco	Plateado
Negro	10.000 colores *

9,3W/801lm

RGBW

Proyector	Bañadores
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Proyectores con lente de enfoque	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Bañadores de pared con lente
Proyectores de contornos	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Casambi Bluetooth + DALI por Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por fase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por fase ✓ Regulable mediante dimmer

Blanco	Plateado
Negro	10.000 colores *

* disponible a petición del cliente


Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/018437

Diseño y aplicación:
www.erco.com/eclipse-intrack



Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V

Tamaño



M
Ø 92mm

Módulo LED

Valor máximo con 4000K, CRI 82

14,1W/1834lm	4,2W/464lm (Narrow spot)
21,7W/2582lm	

18,2W/2154lm

Temperatura de color

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

	Tunable white
--	---------------

Distribución luminosa

Proyectores	Bañadores
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Proyectores con lente de enfoque	Oval wide flood
Zoom spot	Bañadores de pared con lente
Zoom oval	Wallwash
Proyectores de contornos	
Narrow framing	
Wide framing	

Proyectores	Bañadores
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Proyectores con lente de enfoque	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Bañadores de pared con lente
Proyectores de contornos	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Control

Casambi Bluetooth + DALI por gateway	Zigbee
MULTI Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase	MULTI+ Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Pulsador Push Dim ✓ Regulable por control de fase ✓ Regulable mediante dimmer
On-board Dim	

Casambi Bluetooth + DALI por gateway	Zigbee
MULTI Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase	MULTI+ Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase ✓ Regulable mediante dimmer

Color (cuerpo)

	Blanco		Plateado
	Negro		10.000 colores *

	Blanco		Plateado
	Negro		10.000 colores *

Accesorio

Lentes	Lens units	Snoot	Add-on control units
Filtro	Rejilla de panel	Viseras antideslumbrantes	DALI-Casambi Gateway

17,7W/1520lm

 RGBW

Proyectores	Bañadores
 Spot	 Wide flood
 Flood	 Extra wide flood
Proyectores con lente de enfoque	 Oval flood
 Zoom spot	 Oval wide flood
 Zoom oval	Bañadores de pared con lente
Proyectores de contornos	 Wallwash
 Narrow framing	
 Wide framing	

 Casambi Bluetooth + DALI por gateway	 Zigbee
 Multi Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase	 Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI regulable ✓ Push Dim ✓ Regulable por control de fase ✓ Regulable mediante dimmer

 Blanco	 Plateado
 Negro	 10.000 colores *

* disponible a petición del cliente


Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/018437

Diseño y aplicación:
www.erco.com/eclipse-intrack



Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V

Tamaño

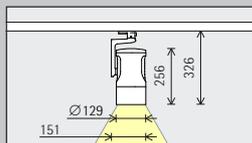

L
Ø 129mm

Módulo LED

Valor máximo con 4000K, CRI 82

19,9W/2729lm	12,7W/1393lm (Narrow spot)
30,5W/3882lm	

36,5W/3343lm

Temperatura de color

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

	Tunable white
--	---------------

Distribución luminosa

Proyectores	Bañadores
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Proyectores con lente de enfoque	Oval wide flood
Zoom spot	Bañadores de pared con lente
Zoom oval	Wallwash
Proyectores de contornos	
Narrow framing	
Wide framing	

Proyectores	Bañadores
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Proyectores con lente de enfoque	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Bañadores de pared con lente
Proyectores de contornos	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Control

On-board Dim	DALI
Casambi Bluetooth	Zigbee

Casambi Bluetooth	Zigbee
DALI	

Color (cuerpo)

Blanco	Plateado
Negro	10.000 colores *

Blanco	Plateado
Negro	10.000 colores *

Accesorio

Lentes	Lens units	Snoot	DALI-Casambi Gateway
Filtro	Rejilla de panel	Viseras antideslumbrantes	

35,7W/2545lm

 RGBW

Proyector	Bañadores
 Spot	 Wide flood
 Flood	 Extra wide flood
Proyector con lente de enfoque	 oval flood
 Zoom spot	 Oval wide flood
 Zoom oval	Bañadores de pared con lente
Proyectores de contornos	 wallwash
 Narrow framing	
 Wide framing	

 Casambi Bluetooth	 Zigbee
 DALI	

 Blanco	 Plateado
 Negro	 10.000 colores *

* disponible a petición del cliente


Número de artículo y datos de planificación:
www.erco.com/018437

Diseño y aplicación:
www.erco.com/eclipse-intrack



Eclipse InTrack para raíles electrificados 220-240V

Tamaño



XL
 Ø 153mm

Módulo LED

Valor máximo con 4000K, CRI 82

33W/4446lm	16,9W/1857lm (Narrow spot)
52,2W/6464lm	

Temperatura de color

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Distribución luminosa

Proyectores	Bañadores
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Bañadores de pared con lente	Oval wide flood
Wallwash	

Control

Conmutable	DALI
Casambi Bluetooth	Zigbee

Color (cuerpo)

Blanco	Plateado
Negro	10.000 colores *

Accesorio

Lentes	Lens units	Snoot	DALI-Casambi Gateway
Filtro	Rejilla de panel	Viseras antideslumbrantes	

* disponible a petición del cliente

Número de artículo y datos de
planificación:
www.erco.com/018437

Diseño y aplicación:
www.erco.com/eclipse-intrack

