Jilly lineare – La luce ricca di varianti per il lavoro moderno

Design distintivo per luce efficiente ed ergonomica in ufficio
Gli apparecchi a plafone per soffitti Jilly sono adatti per illuminare in maniera efficiente e a norma le postazioni lavorative negli uffici dai soffitti alti e in cui si desidera realizzare un rimodernamento. Il corpo piatto, unitamente al modulo antiabbagliamento di carattere, fanno discostare Jilly dalle convenzionali lampade da ufficio. Le soluzioni illuminotecniche combinano un sistema di lenti ad alta efficienza con un modulo antiabbagliamento per ottenere comfort visivo ed efficienza luminosa. La potenza e la distribuzione della luce consentono ampie interdistanze tra gli apparecchi per concept di illuminazione dai costi contenuti.

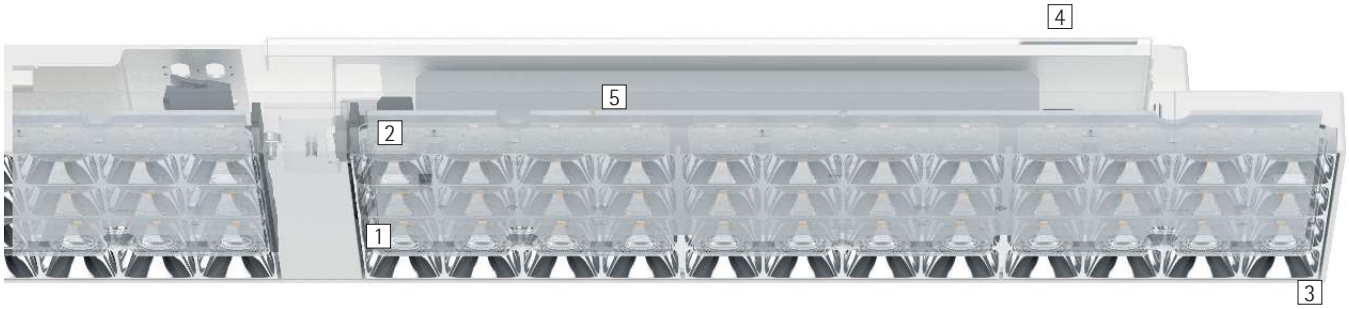

Struttura e caratteristiche
Le caratteristiche qui descritte sono tipiche per gli articoli di questa famiglia di prodotti. Versioni speciali possono offrire altre funzionalità aggiuntive. Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche dei singoli articoli visitare il nostro sito internet.

1 Sistema di lenti ERCO
- In polimero ottico
- Distribuzioni della luce: extra wide flood o oval wide flood

2 Modulo LED di ERCO
- Mid-power LED: bianco caldo (2700K o 3000K) o bianco neutro (3500K o 4000K)

3 Griglia antiabbagliamento
- Materiale sintetico, verniciato nero o ai vapori di alluminio, argento lucido

4 Corpo
- Bianco (RAL9002)
- Profilato in alluminio/materiale sintetico, verniciato a polvere
- Base da soffitto: metallo

5 Componentistica
- Commutabile o dimmerabile con DALI

Versioni su richiesta
- Griglia antiabbagliamento: verniciata in oro opaco, argento opaco, champagne opaco o rame opaco e ulteriori colori
- Corpo: 10.000 altri colori

La preghiamo di rivolgersi al suo consulente ERCO.

Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-linear-s

Adatto alle postazioni di lavoro negli uffici
ERCO sviluppa i propri apparecchi con la premessa di una buona schermatura e di un elevato comfort visivo. I valori UGR vengono utilizzati come supporto per ottenere un'illuminazione meramente a norma. Specialmente per i downlight, non si dovrebbero però utilizzare dei valori forfetari, ma si dovrebbe considerare la specifica disposizione degli apparecchi nell'ambiente.



Griglia antiabbagliamento per un comfort visivo ottimale
Una griglia antiabbagliamento limita la possibilità di guardare nell'apparecchio e genera un elevato comfort visivo con un angolo di distribuzione di 90°. Una griglia antiabbagliamento, a scelta nera o color argento, consente di abbinare l'apparecchio alla materialità ed al colore del soffitto.

Caratteristiche particolari

UGR — Per illuminazione di postazioni di lavoro a partire da UGR 14.0

Comfort visivo migliorato

Mid-power LED di ERCO

Sistema di lenti efficiente

Diverse tonalità di luce

Eccellente gestione del calore

EMC ottimizzata

Installazione facile

Commutabile

Dimmerabile con DALI

Jilly lineare Apparecchi a plafone – Disposizione degli apparecchi

Downlight a plafone
Extra wide flood

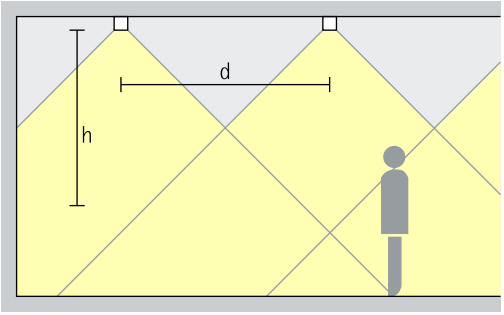

Illuminazione base
Per un'illuminazione uniforme delle postazioni di lavoro si può utilizzare come distanza approssimativa (d) tra due downlight Jilly una misura fino a 1,5 volte l'altezza (h) dell'apparecchio sulla superficie utile.

Disposizione: d ≤ 1,5 x h

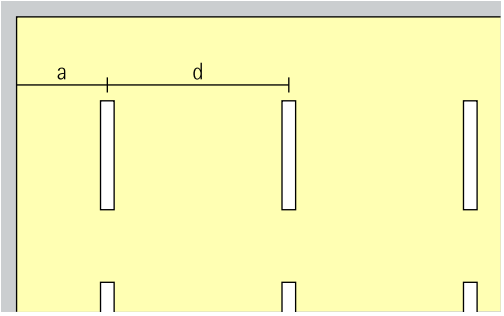

Come distanza dalla parete si consiglia la metà della distanza tra gli apparecchi.

Disposizione: a = d / 2

Downlight a plafone oval wide flood
Oval wide flood

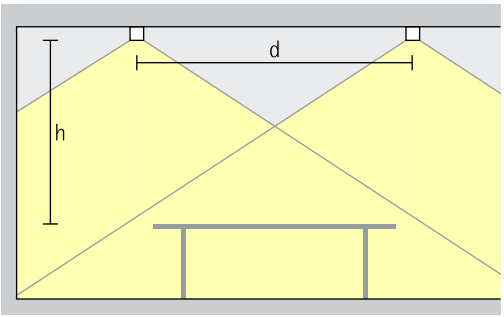

Illuminazione base
Per un'elevata uniformità ed una buona riconoscibilità dei volti nell'illuminazione delle postazioni di lavoro negli uffici, la distanza (d) tra i downlight Jilly con distribuzione della luce oval wide flood può essere fino a 1,5 volte l'altezza (h) dell'apparecchio sulla superficie di lavoro.

Disposizione: d ≤ 1,5 x h

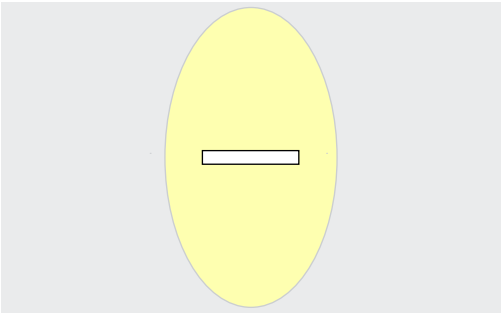

Jilly lineare viene orientata con la distribuzione della luce oval wide flood posta in perpendicolare rispetto all'apparecchio di illuminazione, riprendendo così la disposizione comprovata degli apparecchi di illuminazione negli uffici.

Jilly lineare Apparecchi a plafone

Grandezza



1106mm

Modulo LED
Valore massimo
con 4000K CRI 82

33,6W/7416lm

Tonalità di luce

2700K CRI 92	3500K CRI 92
3000K CRI 82	4000K CRI 82
3000K CRI 92	4000K CRI 92

Distribuzione della luce

Downlight a plafone	Downlight a plafone oval wide flood
Extra wide flood	Oval wide flood

Controllo

- Commutabile
- DALI

Colore (corpo/ griglia anti-abbagliamento)

Bianco/Argento	10.000 colori*/ Argento
Bianco/Nero	10.000 colori*/ Nero

Accessori

Set di distanziatori

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/017834

Design e applicazione:
www.erco.com/jilly-linear-s