



## Atrium dubbelfocus – Veeleisend licht voor hoge ruimten

### Het lichtwerktuig voor zeer goed afgeschermd licht uit het plafond

Atrium dubbelfocus-downlights zijn bijzonder geschikt voor toepassing in hoge ruimten. Het lenzensysteem genereert smal stralende downlight-lichtverdelingen of zorgen als wallwasher voor een gelijkmatige, verticale verlichting, zelfs bij kleine wandafstanden. Voor een groot visueel comfort minimaliseert de zwarte antiverblindingsconus de luminantie, als er in de armatuur wordt gekeken. De zilveren antiverblindingsconus is bij uitstek geschikt voor elegante

integratie in lichte plafonds. Voor schuine plafonds is een inbouwvariant beschikbaar, die richthoeken tot en met 30° compenseert. De zelfontwikkelde bedrijfsapparatuur biedt een uniforme werking van armatuurgroepen alsmede dimwaarden tot 1% – perfect voor zaalverlichting in bioscopen, theaters en concertzalen.



## Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.

### 1 ERCO Spherolit-lens

- Lichtverdelingen: flood, wide flood of wallwash

### 2 ERCO LED-module

- High-power-LED's: warmwit (2700K of 3000K) of neutraalwit (3500K of 4000K)
- Collimatoroptiek van optisch polymeer

### 3 Antiverblindingsconus

- Optische cut-off 40°
- Zwart of zilver mat gelakt

of

### Antiverblindingsring (dubbelfocus voor schuine plafonds)

- Aluminiumgietwerk of kunststof, buiten wit, binnen zwart

### 4 Inbouwing

- Afdekkend inbouwdetail
- Bevestiging voor plafonddiktes van 1-25mm (maat 3-4) of 1-30mm (maat 5-10)
- Kunststof, wit
- Voor plafondafsluitende inbouw: inbouwing apart bestellen, bevestiging voor plafonddiktes 12,5-25mm

### 5 Huis

- Aluminiumgietwerk, als koelelement uitgevoerd
- 360° draaibaar
- Voor schuine plafonds: 0°-30° zwenkbaar. Draai- en zwenkhoek kunnen worden vastgezet

### 6 Bedrijfsapparaat

- Schakelbaar, fasendimbaar, DALI dimbaar of Casambi Bluetooth
- Fasendimbare uitvoering: Dimmen met externe dimmers (fase-afsnijtechniek) is mogelijk

### Varianten op aanvraag

- Antiverblindingsconus: mat goud of mat champagne gelakt
  - Aansluiting: 3- of 5-polige stekker met aansluitkabel (Wago of Wieland)
  - Inbouwing: 10.000 andere kleuren
- Neem contact op met uw ERCO adviseur.



Design en toepassing:  
[www.erco.com/atrium-df](http://www.erco.com/atrium-df)

# Atrium dubbelfocus Plafondinbouwarmaturen



**Zeer hoog visueel comfort**  
Met name voor veeleisende kijk-taken heeft ERCO armaturen ontwikkeld die door de speciale vorm van hun huis en hoogwaardige, optische componenten een verhoogd visueel comfort bieden.



**Uitstekende gelijkmatigheid**  
Voor de hoogste eisen bij de verticale verlichting heeft ERCO armaturen ontwikkeld die een buitengewoon hoge gelijkmatigheid van de verlichtingssterktes genereren.



**Wallwashing voor hoge ruimten**  
Ruimten met meerdere verdiepingen stellen speciale eisen aan verlichting. Tot dusver moesten wallwashers in zeer hoge ruimten met een bovengemiddeld grote afstand ten opzichte van de wand worden gemonteerd. Nu bedraagt de ideale wandafstand van de nieuw ontwikkelde Atrium dubbelfocus-wallwasher eerder slechts nog een vijfde van de hoogte van het vertrek.



**Ook geschikt voor schuine plafonds**  
Als variant met een zwenkhoek van max. 30° kunnen dubbelfocus-downlights ook in schuine plafonds worden gemonteerd.



**Afdekkende of afsluitende inbouw**  
Standaard hebben alle inbouwarmaturen afdekkende inbouwdetails. Afsluitende inbouwringen zijn verkrijgbaar als toebehoren.

## Bijzondere kenmerken



Zeer hoog visueel comfort



Uitstekende gelijkmatigheid



Wallwashing voor hoge ruimten



Voor schuine plafonds



Afsluitende of afdekkende montage mogelijk



ERCO High-power-LED's



Efficiënte Spherolit-technologie



Optische cut-off 40°



Verschillende lichtkleuren



Uitstekend warmtemanagement



EMC-geoptimaliseerd



Verschillende maten



Vergrendelbaar



Montage zonder gereedschap



Schakelbaar



Fasendimbaar




DALI dimbaar



Casambi Bluetooth

# Atrium dubbelfocus Plafondinbouwarmaturen – Armaturenindeling

## Downlights Flood, Wide flood

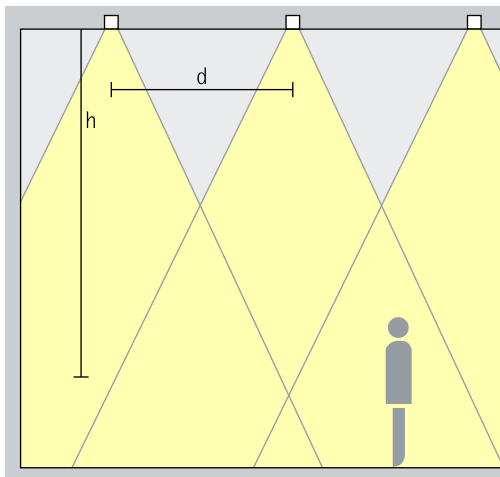


### Basisverlichting

Voor een gelijkmatige algemene verlichting kan als geraamde armatuurafstand (d) tussen twee Atrium dubbelfocus-downlights de helft van de hoogte (h) van de armatuur over het nuttige oppervlak worden gebruikt.

Opstelling:  $d = h / 2$


Toepassingsgebied: ruimten met hoge plafonds, bijv. foyers of evenementenzalen.

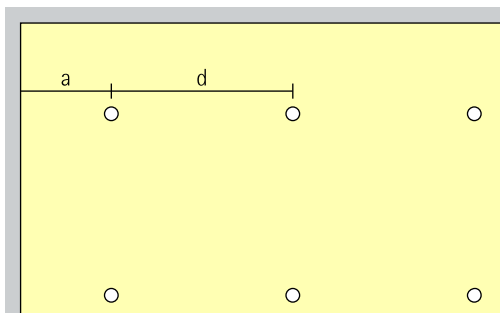

Als wandafstand is de helft van de armatuurafstand geschikt.

Opstelling:  $a = d/2$

## Lens-wallwasher Wallwash

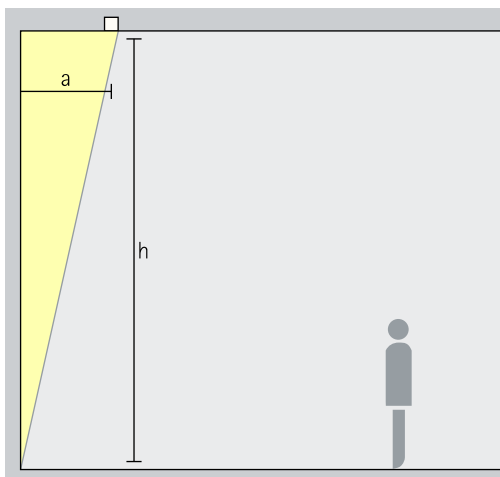


### Wallwashing

Atrium dubbelfocus-wallwashers maken een gelijkmatige verlichting van hoge wanden mogelijk. De ideale wandafstand (a) ligt bij een vijfde van de hoogte van de ruimte (h).

Opstelling:  $a = 1/5 \times h$

Toepassingsgebied: door de geringe wandafstand ideaal voor atriums en foyers die hoger zijn dan 6m. Deze kunnen echter ook probleemloos worden ingezet in lagere ruimten.

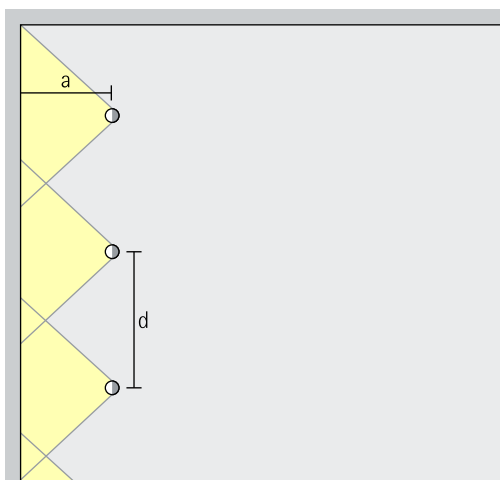

Voor wallwashing met een hoge horizontale gelijkmatigheid kan de armatuurafstand (d) van dubbelfocus-wallwashers max. het 1,3-voudige van de wandafstand (a) bedragen.


Opstelling:  $d \leq a \times 1,3$

Muziektheater,  
Linz. Architectuur:  
Terry Pawson,  
Londen. Licht-  
planning: Kress  
Ët Adams Atelier  
für Tages- und  
Kunstlichtpla-  
nung (Atelier voor  
dag- en kunst-  
lichtplanning),  
Keulen. Fotografie:  
Gustavo Allidi  
Bernasconi.




# Atrium dubbelfocus Plafondinbouwarmaturen

Maat 3



Maat 5

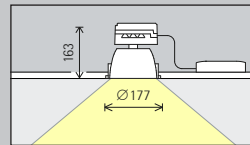

LED-module  
Maximale waarde  
bij 4000K CRI 82

6,1W/786lm
9,3W/1107lm

18,2W/2358lm
28W/3320lm

Lichtkleur

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Lichtverdeling

Downlights	Lens-wallwashers
Flood	Wallwash
Wide flood	

Downlights	Lens-wallwashers
Flood	Wallwash
Wide flood	

Regeling

	Schakelbaar		DALI
	Fasendimbaar		Casambi Bluetooth

	Schakelbaar		DALI
	Fasendimbaar		Casambi Bluetooth


Kleur  
(antiverblindingssconus)

	Mat zilver		10.000 kleuren *
	Zwart		

	Mat zilver		10.000 kleuren *
	Zwart		

Toebehoren

	Betoninbouwhuis		Afstandsplaat		Compensatieset
	Inbouwing		Cassette voor paneelplafonds		Afdekring

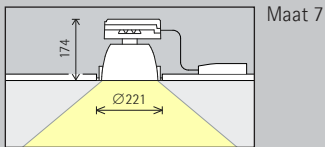

Maat 7


24,3W/3144lm
37,3W/4427lm

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Downlights	Lens-wallwashers
Flood	Wallwash
Wide flood	

	Schakelbaar		DALI
	Fasendimbaar		Casambi Bluetooth

	Mat zilver		10.000 kleuren *
	Zwart		



Maat 8

48,5W/6288lm
74,6W/8854lm

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Downlights
Flood
Wide flood

	Schakelbaar
	DALI

	Mat zilver		10.000 kleuren *
	Zwart		

\* op aanvraag verkrijgbaar


Artikelnummers en plannings-gegevens:  
[www.erco.com/014930](http://www.erco.com/014930)

Design en toepassing:  
[www.erco.com/atrium-df](http://www.erco.com/atrium-df)



# Atrium dubbelfocus Plafondinbouwarmaturen







Maat Maat 10

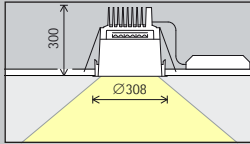



**LED-module**  
Maximale waarde  
bij 4000K CRI 82

72,8W/9432lm
111,9W/12452lm

**Lichtkleur**

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92




**Lichtverdeling**

Downlights	
	Flood
	Wide flood







**Regeling**

	Schakelbaar
	DALI

**Kleur  
(antiverblin-  
dingsconus)**

	Zilver
	Zwart
	10.000 kleuren *


**Toebehoren**

	Betoninbouwhuis		Cassette voor paneelplafonds
	Inbouwing		Compensatieset
	Afstandsplaat		Afdekring




# Atrium dubbelfocus Plafondinbouwarmaturen

Maat

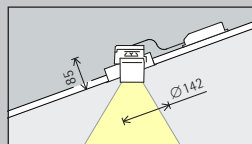

Maat 4

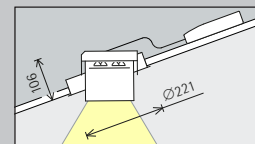

Maat 7

**LED-module**  
Maximale waarde  
bij 4000K CRI 82







6,1W/786lm







9,3W/1107lm

24,3W/3144lm



37,3W/4427lm



Lichtkleur

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92





Lichtverdeling

Downlights	
	Flood
	Wide flood

Downlights	
	Flood
	Wide flood

Regeling

	Schakelbaar		DALI
	Fasendimbaar		Casambi Bluetooth

	Schakelbaar		DALI
	Fasendimbaar		Casambi Bluetooth

\* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings-  
gegevens:  
[www.erco.com/014930](http://www.erco.com/014930)

Design en toepassing:  
[www.erco.com/atrium-df](http://www.erco.com/atrium-df)





Ferry Porsche Congress Centre, Zell am See. Architektur: Perler und Scheurer Architekten BDA, Freiburg, Jens Giesecke Architekt, Hannover. Fotografie: Gavriil Papadiotis, London

Hamburgische  
Staatsoper,  
Hamburg. Licht-  
planning: ITGT  
Ingenieurteam  
Elektrotechnik  
GmbH & Co. KG,  
Kiel Interior. Foto-  
grafie: Frieder  
Blickle.





Hengdian  
Hoofdkantoor,  
Hangzhou. Archi-  
tectuur: gmp  
Architekten,  
Hamburg. Inte-  
riearchitectuur:  
iDA, Shanghai.  
Lichtplanning:  
Shanghai Zen  
Lighting Design  
Engineering  
CO.,LTD, Shang-  
hai. Fotografie:  
StudioSZ Photo/  
Justin Szeremeta.