



Site – Wandstructuren plastisch ensceneren

Strijklichtwallwashers voor het benadrukken van texturen van muren en façaden

Site accentueert de haptische uitstraling van architectuurmaterialen en wel zo dat de strijklichtwallwasher zelfs de fijnste structuren van hout, beton of tegels en ruwe oppervlakken, zoals natuursteen, duidelijk zichtbaar maakt. Site genereert contrastrijke, structureel aantrekkelijke effecten met licht en schaduw. Het licht kan op comfortabele wijze met een richthoek van 10 graden in beide richtingen worden gezwenkt. Door zijn asymmetrische lichtverdeling genereert de strijklichtwallwasher een uiterst

gelijkmatige lichtbundel; ook bij een positionering van max. 30cm voor de wand. Site creëert zowel sfeervolle lichtsceneringen als een efficiënte buitenruimteverlichting.

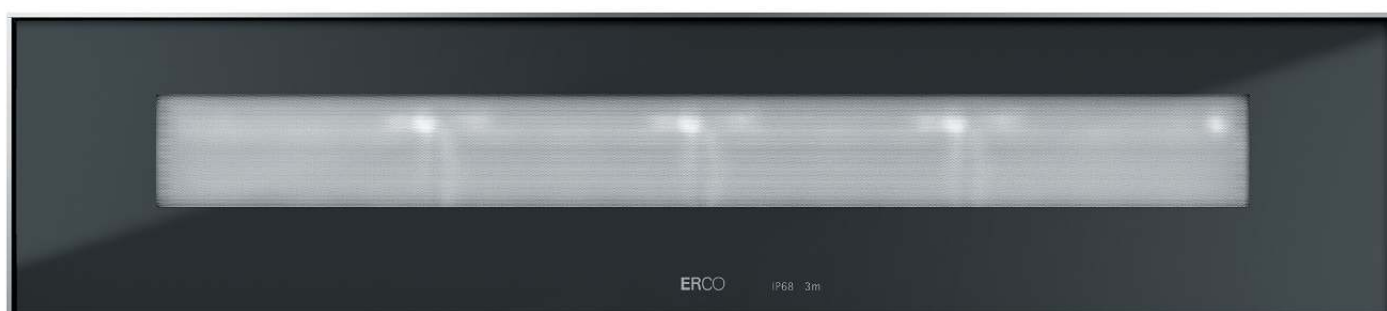

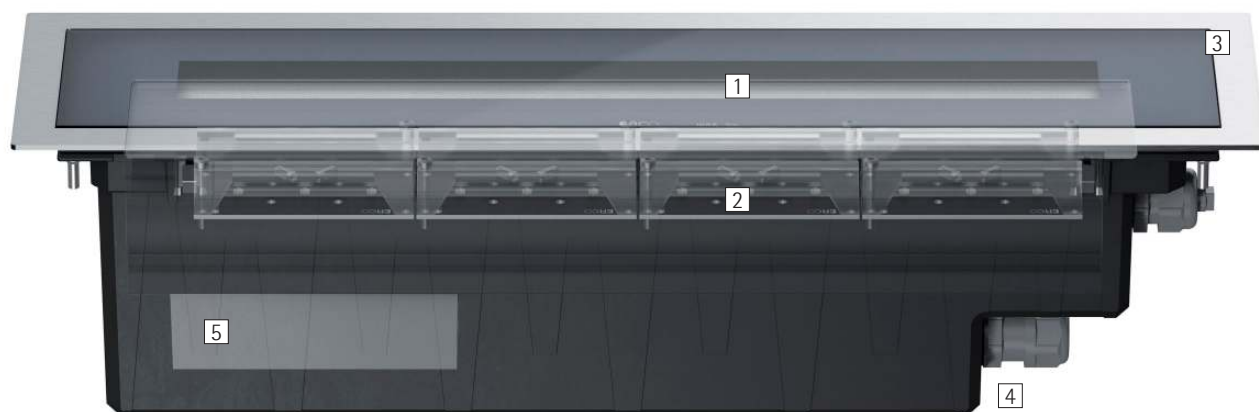

Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.

1 Softec lens

2 ERCO LED-module

- High-power-LED's: warmwit (3000K) of neutraalwit (4000K)
- Collimatoroptiek van optisch polymeer
- $\pm 10^\circ$ zwenkbaar

3 Frame

- Afdekkend of met het plafond afsluitend inbouwdetail
- Roestvrij staal
- Veiligheidsglas: 10mm, helder

4 Huis

- Kunststof, zwart
- Aansluitkabel 3x1,5mm² of 5x1,5mm²
- Installatie met separate verbindingsmof
- Montage in inbouwhuis: overrijdbaar met voertuigen op luchtbanden. Belasting 20kN
- Montage in holle vloeren alleen met afdekkend inbouwdetail: bevestigingsset apart bestellen

5 Bedrijfsapparaat

- Schakelbaar, fasendimbaar of DALI dimbaar
- Fasendimbare uitvoering: Dimmen met externe dimmers (fase-afsnij-techniek) is mogelijk

Beschermingsgraad IP68

Bescherming tegen het binnendringen van stof, bescherming tegen voortdurende onderdompeling in water tot max. 3 m diepte.

Varianten op aanvraag

- High-power-LED's: 3000K CRI 97 of 2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
 - Frame: V4A roestvrij staal
 - Antislip-veiligheidsglas
- Neem contact op met uw ERCO adviseur.



Design en toepassing:
www.erco.com/site



Zeer hoog visueel comfort
Met name voor veeleisende kijk-taken heeft ERCO armaturen ontwikkeld die door de speciale vorm van hun huis en hoogwaardige, optische componenten een verhoogd visueel comfort bieden.



Strijklichtwallwashing
De strijklichtwallwashers worden dicht bij de wand geplaatst.



Grotere afstand van de armaturen
De krachtige lichttechniek van ERCO maakt bij geselecteerde producten bovengemiddelde armatuurafstanden mogelijk. Dit minimaliseert het vereiste aantal armaturen.

Bijzondere kenmerken



Zeer hoog visueel comfort



Strijklichtwallwasher



Grote armatuurafstanden mogelijk



ERCO High-power-LED's



Verschillende lichtkleuren



Uitstekend warmtemanagement



EMC-geoptimaliseerd



Zwenkbaar $\pm 10^\circ$



Afsluitende of afdekkende montage mogelijk



Beschermingsgraad IP68



Beschermingsklasse II



Schakelbaar




Fasendimbaar



DALI dimbaar

Site Vloerinnbouwarmaturen – Armaturenindeling

Strijklicht-wallwashers Strijklicht

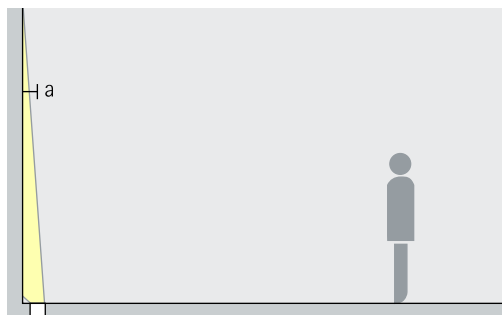


Wallwashing

Om de textuur van oppervlakken zeer goed te benadrukken dient de wandafstand (a) van Site strijklicht-wallwashers ca. 30 cm te bedragen.

Opstelling: $a = 30\text{cm}$

Toepassingsgebied: oppervlakken met een driedimensionale structuur, bijv. natuursteenwanden.

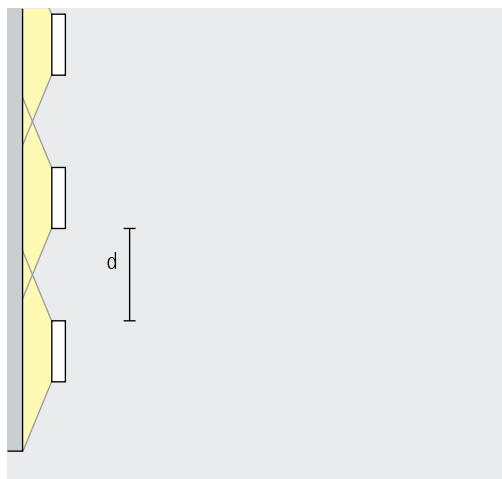

Voor een goede gelijkmatigheid in de lengte kan de armatuurafstand (d) tussen twee Site strijklicht-wallwashers tot en met 1 meter bedragen.

Opstelling: $d \leq 1\text{m}$

In de wallwasher-tabellen in de catalogus en de artikelgegevensbladen vindt u de betreffende optimale wand- en armatuurafstanden van individuele artikelen.




Ursula-Toren,
Günzburg. Licht-
en E-planning:
Complaning GmbH,
Ulm. Fotogra-
fie: Dirk Vogel,
Dortmund.

Gyeongbokgung
Paleis, Seoul.
Lichtplanning:
bitzro & partners,
Seoul. Fotografie:
Jackie Chan,
Sydney.



Site Vloerinbouwarmaturen

Maat

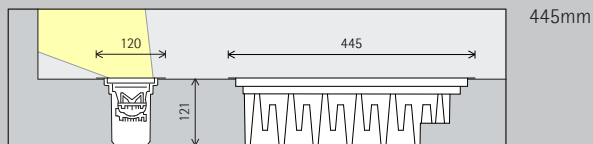

LED-module

Maximale waarde bij 4000K CRI 82

24,3W/3144lm

Lichtkleur

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97 *		4000K CRI 92 *

Lichtverdeling


Strijklicht-wallwashers	
	Strijklicht

Regeling

	Schakelbaar
	Fasendimbaar
	DALI

Toebehoren

	Verbindingsmof		Inbouwhuis
	Aftakmof		Bevestigingsset

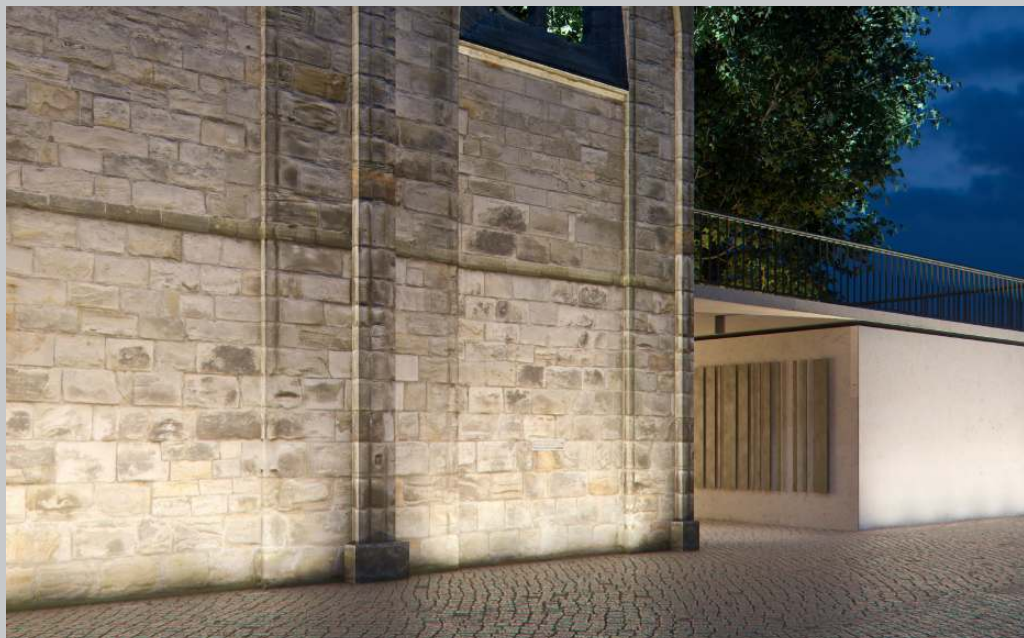

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings-
gegevens:
www.erco.com/015411

Design en toepassing:
www.erco.com/site





Sollentuna
Friidrottshall,
Sollentuna. Archi-
tectuur: Bleck
arkitekter AB.
Lichtplanning:
Sweco. Fotogra-
fie: Johan Elm,
Stockholm.