



Skim – Lichttechnisch design voor iedere architectuur

Skim als autonome, vlakke plafondopbouwarmatuur

Voor situaties waarin de plafondarchitectuur de inbouw van downlights niet toelaat, heeft ERCO de Skim plafondopbouwarmatuur ontwikkeld. Hier wordt hetzelfde lenzensysteem als bij Skim inbouwarmaturen toegepast. Met efficiency en visual comfort, diverse lichtverdelingen en met twee maten, is deze geschikt voor talloze toepassingen: in kantoren, winkels en in openbare gebouwen. Plafondopbouwarmaturen zijn de ongecompliceerde verlichtingsoplossing; met name bij nieuwbouw

met massieve, betonnen plafonds met een gering stroomverbruik. Details, zoals borging van de armatuur met een karabijnhaak of optionele afstandhouders voor opbouwinstallaties, maken de montage gemakkelijker.



Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.

1 ERCO lenzensysteem

- Van optisch polymeer
- Lichtverdelingen: wide flood, extra wide flood of oval flood

2 ERCO ledmodule

- High-power leds of Mid-power leds: warmwit (2700K of 3000K) of neutraalwit (3500K of 4000K)

3 Anti-verblindingsconus

- Wit (RAL9016)
- Optische cut-off 30°
- Kunststof

4 Cilinder

- Wit (RAL9010)
- Aluminiumgietwerk, gecoat
- Plafondbevestiging: metaal

5 Bedrijfsapparaat

- Schakelbaar, fasendimbaar of DALI dimbaar
- Fasendimbare uitvoering: Dimmen met externe dimmers (fase-afsnij-techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag

- Huis: 10.000 andere kleuren
- Neem contact op met uw ERCO adviseur.




Design en toepassing:
www.erco.com/skim-s

Skim Plafondopbouwarmaturen



Geschikt voor werkplekken op kantoor

ERCO ontwikkelt armaturen met een goede antiverblinding en een groot visueel comfort als uitgangspunten. Als hulp voor een zuiver normgerichte verlichting kunnen UGR-waarden worden gebruikt. Dit dient echter speciaal bij downlights niet aan de hand van vaste waarden te gebeuren, maar in overeenstemming met de individuele indeling van de armaturen in de ruimte.



Basisverlichting met efficiëntieboost

In veel landen is een hoog systeemrendement de voorwaarde voor subsidieprogramma's. Skim downlights zijn verkrijgbaar met een rendement van meer dan 100lm/W.



Kleine armaturenafmetingen

Kleine armaturen maken een onopvallende indruk en richten de focus op het licht. Speciaal bij kleine ruimtes zijn compacte armatuurafmetingen een voordeel.



Zeer goede prijs-prestatieverhouding

Skim plafondopbouwarmaturen bieden een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding - een voordeel bij de op spaarzaamheid gefocuste lichtplanning.

Bijzondere kenmerken



Voor werkplekverlichting op kantoor vanaf UGR 15.4



>100lm/W



Kleine armaturenafmeting



Zeer goede prijs-prestatieverhouding



ERCO high-power LED's / ERCO mid-power LED's



Efficiënt lenzensysteem



Optische cut-off 30°



Verschillende lichtkleuren



Uitstekend warmtemanagement



EMC-geoptimaliseerd



Verschillende maten



Gemakkelijke installatie



Schakelbaar



Fasendimbaar




DALI dimbaar

Skim Plafondopbouwarmaturen – Armaturenindeling

Opbouwdownlights


Wide flood, Extra wide flood

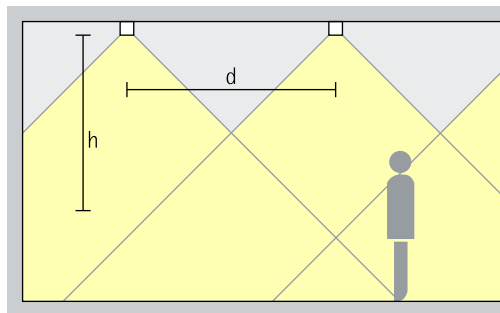

Basisverlichting

Voor een gelijkmatige, algemene verlichting kan als geraamde armatuurafstand (d) tussen twee Skim opbouwdownlights de 1,5-voudige hoogte (h) van de armatuur over het nuttige oppervlak worden gebruikt.

Opstelling: $d \leq 1,5 \times h$

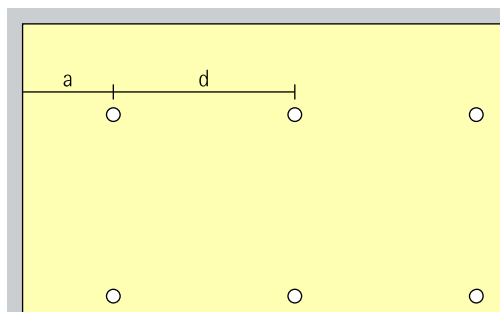


Als wandafstand is de helft van de armatuurafstand geschikt.

Opstelling: $a = d/2$

Opbouwdownlights oval flood

Oval flood

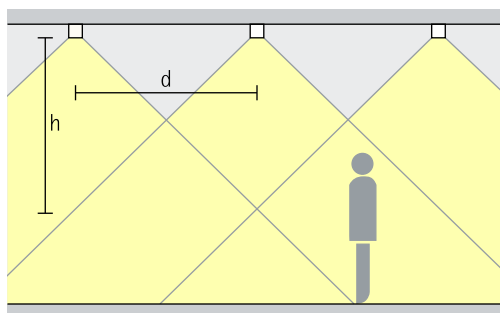


Lineaire verlichting

Bij de lineaire opstelling kan voor een gelijkmatige, algemene verlichting als geraamde armatuurafstand (d) tussen twee Skim opbouwdownlights de 1,5-voudige hoogte (h) van de armatuur over het nuttige oppervlak worden gebruikt.

Opstelling: $d \leq 1,5 \times h$

Toepassingsgebied: gangen en corridors alsmede boven tafels.

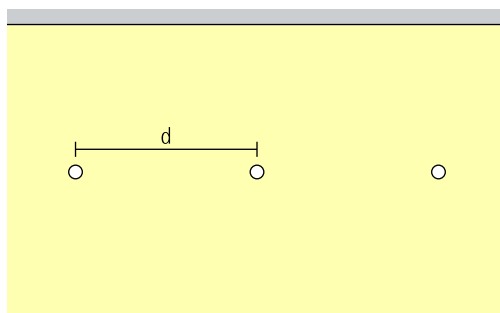


CORE, Oldenburg.
Architecture:
Angelis und Partner, Oldenburg.
Interior Design:
Angelis und Partner, Oldenburg,
NEU_FUNDLAND,
Oldenburg,
NOORD GOOD
INTERIOR, Oldenburg.
Electrical
planning: Holger
Bartels GmbH,
Oldenburg. Photographer: Lukas
Palik, Düsseldorf




Skim Plafondopbouwarmaturen

Maat



Maat 3



Maat 5

LED-module

Maximale waarde
bij 4000K CRI 82

8,1W/1048lm

12,4W/1476lm

18,2W/2358lm

28W/3320lm

Lichtkleur

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 82		4000K CRI 82
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Lichtverdeling

Opbouwdownlights		Opbouwdownlights oval flood	
	Wide flood		Oval flood
	Extra wide flood		

Opbouwdownlights		Opbouwdownlights oval flood	
	Wide flood		Oval flood
	Extra wide flood		

Regeling

	Schakelbaar
	Fasendimbaar
	DALI

	Schakelbaar
	Fasendimbaar
	DALI

Kleur (huis)

	Wit
	10.000 kleuren *

	Wit
	10.000 kleuren *

Toebehoren

	Afstandhouderset
--	------------------



Aurecon, Brisbane.
 Architectuur:
 Bates Smart. Interieurarchitectuur:
 Woods Bagot.
 Lichtplanning:
 Aurecon. Fotografie:
 Jackie Chan, Sydney.

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings-
 gegevens:
www.erco.com/016061

Design en toepassing:
www.erco.com/skim-s





Aurecon, Brisbane.
Architectuur:
Bates Smart. Inter-
ieurarchitectuur:
Woods Bagot.
Lichtplanning:
Aurecon. Fotogra-
fie: Jackie Chan,
Sydney.