

Kona – Confort visuel maximal pour les projets les plus divers

Flux lumineux supérieur et confort visuel maximum au service de l'éclairage extérieur

Kona est destiné à l'éclairage de grands bâtiments et objets. De forme ronde et conique, le boîtier de l'appareil d'éclairage associe excellent confort visuel et grande maîtrise de l'éblouissement. De l'éclairage ponctuel sur une grande distance à l'éclairage mural homogène en passant par un éclairage large : tout est possible. Grâce à son flux lumineux élevé, Kona est l'outil d'éclairage idéal pour de grandes distances de projection. Sans entretien et avec une grande durée de vie, l'optoélectronique

diminue les coûts d'exploitation et permet une installation dans des lieux difficiles d'accès. Le boîtier résistant aux intempéries est orientable avec précision au moyen d'un support rotatif et inclinable. De nombreux accessoires de montage permettent d'installer Kona en toute flexibilité.





Structure et caractéristiques

Les caractéristiques décrites ici s'appliquent par défaut à tous les articles de cette gamme. Des articles spécifiques peuvent toutefois présenter d'autres propriétés. Pour chaque article, les caractéristiques sont détaillées sur notre site Internet.

1 Lentille Spherolit ERCO

- Répartitions de la lumière : Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra wide flood, Oval flood ou Wallwash
- Version Oval flood : orientable à 360°
- Narrow spot, Spot et Flood : angle de défilement 30°

2 Module LED ERCO

- LED High-power : Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K)
- Optique de collimation en polymère optique

3 Boîtier

- Graphit m
- Fonte d'aluminium anticorrosion, traitement de surface No-Rinse
- Double revêtement par poudre
- Surface optimisée pour diminuer les dépôts de saleté
- Cône anti-éblouissement : matière synthétique, laqué noir
- Verre de protection

4 Driver

- Commutable, gradable par phase+On-board Dim, gradable DALI ou Casambi Bluetooth
- Version gradable par phase + On-board Dim : gradation possible avec des gradateurs externes (en commande fin de phase) et potentiomètre pour régler la luminosité sur l'appareil

5 Patère et articulation

- Fonte d'aluminium anticorrosion, traitement de surface No-Rinse ou matière synthétique
- Graphit m, double revêtement par poudre ou laqué
- Inclinaison de 90°, rotatif à 30° ou inclinable de 120°, rotatif à 360°
- Passage intérieur du câble d'alimentation

Indice de protection IP65

Étanchéité à la poussière et protection contre les jets d'eau puissants

Variants sur demande

- ERCO LED high-power : 3000K IRC 97 ou 2700K, 3500K, 4000K avec IRC 92
 - Boîtier : 10 000 autres couleurs
- Veuillez contacter votre conseiller ERCO.



Design et application :
www.erco.com/kona

Kona Projecteurs de forte puissance



Confort visuel renforcé
Notamment pour des tâches visuelles exigeantes, ERCO a développé des appareils d'éclairage qui offrent un confort visuel supérieur grâce à la forme spéciale de leur boîtier et à leurs composants optiques de grande qualité.



Flux lumineux importants pour des éclairages très élevés
Des accents contrastés vous permettent de guider l'attention de l'observateur. ERCO propose pour cela des appareils aux flux lumineux importants.



Oval flood pivotant librement
La lentille Spherolit Oval flood pivote librement sur les têtes de luminaires rondes afin d'adapter l'éclairage de façon optimale à différents objets.



Différentes tailles
Les appareils d'éclairage de la gamme ERCO couvrent une large plage de flux lumineux et offrent ainsi une solution appropriée à un grand nombre de tâches d'éclairage.

Spécifications



Confort visuel renforcé



Flux lumineux importants pour des éclairages très élevés



Oval flood rotatif



Différentes tailles



ERCO LED High-Power



Technologie Spherolit pour une efficacité renforcée



Différentes répartitions



Différentes couleurs de lumière



Excellente dissipation de la chaleur



Conforme à la Directive CEM



Échelle graduée pour un réglage précis



Orientable 90° Blocage possible



IP65 Indice de protection



Accessoires pour variantes de montage



Commutable



Gradable par phase + On-board Dim




Gradable via DALI



Casambi Bluetooth

Kona Projecteurs de forte puissance – Disposition des appareils

Projecteurs de forte puissance Narrow spot, Spot, Flood

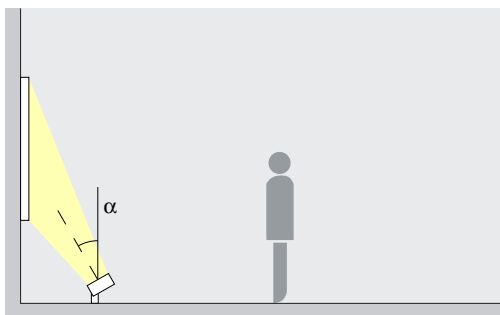


Accentuation

Pour un éclairage d'accentuation avec des projecteurs de forte puissance Kona, il convient d'appliquer un angle d'inclinaison (α) d'environ 30°. Cela permet de renforcer les reliefs des détails architecturaux, des sculptures ou de la végétation, sans perturber le tableau d'ensemble par des ombres trop marquées.

Disposition : $\alpha = 30^\circ$

Projecteurs Flood Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

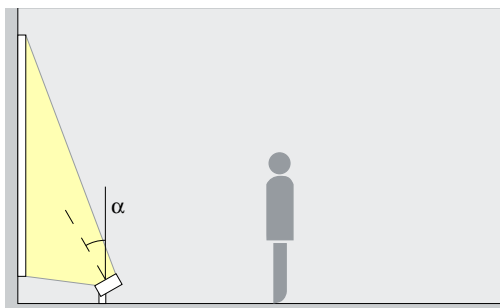


Eclairage flood

Les projecteurs de forte puissance Kona produisent un éclairage flood homogène sur les longues parois, les colonnes ou les arbres. Il est recommandé d'appliquer un angle d'inclinaison (α) d'environ 30°.

Disposition : $\alpha = 30^\circ$


Projecteurs à faisceau mural à lentille Wallwash

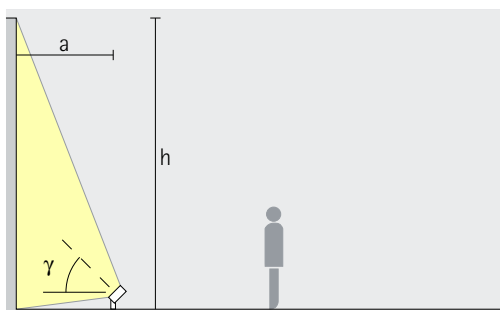

Eclairage mural

A l'extérieur, un éclairage vertical homogène définit les limites spatiales. Pour cela, la distance (a) entre les projecteurs à faisceau mural à lentille Kona et le mur doit représenter environ un tiers de la hauteur (h) sous plafond. Il en résulte un angle d'inclinaison (γ) d'env. 55°.

Disposition : $a = 1/3 \times h$ soit $\gamma = 55^\circ$

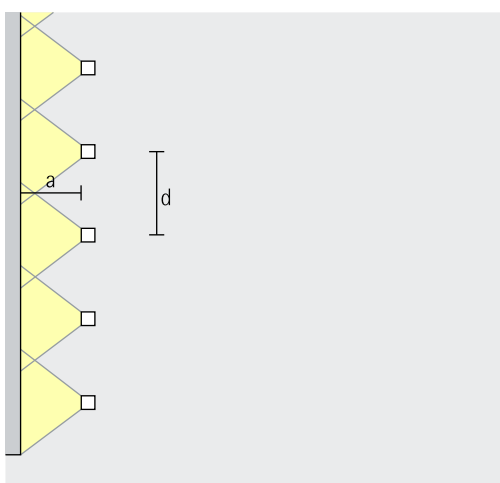

Pour une bonne homogénéité dans la longueur, l'entraxe (d) entre les projecteurs à faisceau mural à lentille Kona peut correspondre jusqu'à 1,2 fois la distance (a) au mur.

Disposition : $d \leq 1,2 \times a$


Les tableaux figurant sur les pages du catalogue consacrées aux appareils ou projecteurs à faisceau mural et les fiches techniques des produits vous indiquent les distances au mur et les entraxes optimaux pour chaque article.

Düsseldorfer
Schauspiel-
haus, Düsseldorf.
Architecture :
ingenhoven
architects, Düssel-
dorf. Conception
lumière : Tropp
Lighting Design,
Weilheim. Pho-
tographie :
ingenhoven archi-
tects / HGEsch




Kona Projecteurs de forte puissance

Taille



Ø 107 mm



Ø 160 mm

Module LED
Valeur maximale
à 4 000 K IRC 82

6,1 W/786 lm	2 W/262 lm (Narrow spot)
--------------	--------------------------

12,1 W/1 572 lm	8,1 W/1 048 lm (Narrow spot)
18,8 W/2 540 lm	
24,3 W/3 144 lm	

Couleur de lumière

	2 700 K IRC 92 *		3 500 K IRC 92 *
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 82
	3 000 K IRC 97 *		4 000 K IRC 92 *

	2 700 K IRC 92 *		3 500 K IRC 92 *
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 82
	3 000 K IRC 97 *		4 000 K IRC 92 *

Répartition de la lumière

Projecteurs de forte puissance	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Projecteurs à faisceau mural à lentille
	Wallwash

Projecteurs de forte puissance	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Projecteurs à faisceau mural à lentille
	Wallwash

Commande

	Commutable		DALI
	Gradable par phase + On-board Dim		Casambi Bluetooth

	Commutable		DALI
	Gradable par phase + On-board Dim		Casambi Bluetooth


Couleur (boîtier)

	Graphit m
	10 000 couleurs *

	Graphit m
	10 000 couleurs *

Accessoires

	Coffret de distribution		Patère de fixation		Raccord
	Piquet		Bras		Etrier
	Pieu enterré		Raccord		
	Tige d'ancrage		Plaque de serrage		



Ø 292 mm


48,5 W/6 288 lm	18,2 W/2 358 lm (Narrow spot)
-----------------	-------------------------------

2 700 K IRC 92 *	3 500 K IRC 92 *
3 000 K IRC 92	4 000 K IRC 82
3 000 K IRC 97 *	4 000 K IRC 92 *

Projecteurs de forte puissance	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Projecteurs à faisceau mural à lentille
	Wallwash

Commutable
DALI

Graphit m
10 000 couleurs *

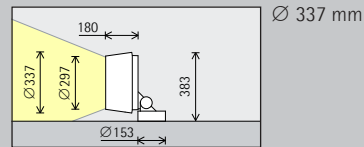

Ø 337 mm

72,8 W/9 432 lm	32,3 W/4 192 lm (Narrow spot)
-----------------	-------------------------------

2 700 K IRC 92 *	3 500 K IRC 92 *
3 000 K IRC 92	4 000 K IRC 82
3 000 K IRC 97 *	4 000 K IRC 92 *

Projecteurs de forte puissance	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Projecteurs à faisceau mural à lentille
	Wallwash

Commutable
DALI

Graphit m
10 000 couleurs *

* Disponible sur demande


Références et données de conception :
www.erco.com/015663

Design et application :
www.erco.com/kona



Kona Projecteurs de forte puissance

Taille Ø 382 mm



Module LED
Valeur maximale à 4 000 K IRC 82

97 W/12 576 lm	42,4 W/5 502 lm (Narrow spot)
----------------	-------------------------------

Couleur de lumière

	2 700 K IRC 92 *		3 500 K IRC 92 *
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 82
	3 000 K IRC 97 *		4 000 K IRC 92 *

Répartition de la lumière

Projecteurs de forte puissance		Projecteurs Flood	
	Narrow spot		Wide flood
	Spot		Extra wide flood
	Flood		Oval flood
		Projecteurs à faisceau mural à lentille	
			Wallwash

Commande

	Commutable
	DALI

Couleur (boîtier)

	Graphit m
	10 000 couleurs *

Accessoires

	Coffret de distribution		Patère de fixation
	Piquet		Bras
	Pieu enterré		Raccord
	Tige d'ancrage		Plaque de serrage
	Raccord		Etrier



Centre commercial The Central, Shanghai. Architecture : East China Architectural Design Institute, Shanghai Zhang Ming Architectural Design Institute & CallisonRTKL. Conception lumière : Shanghai New Century Lighting Co., Ltd. Photographie : Jackie Chan, Sydney.

* Disponible sur demande

Références et données de conception :
www.erco.com/015663

Design et application :
www.erco.com/kona





Wijnhuizen, Zutphen.
Conception lumière : Studio DL, Hildesheim.
Photographie : Thomas Mayer, Neuss.

Stations de métro,
Helsinki. Photo-
graphie : Johan
Elm.





The Shed/ Hudson Yards, New York. Architecture : Diller Scofidio + Renfro, New York (architectes principaux), Rockwell Group (architectes associés). Conception lumière : Tillotson Design Associates, New York. Photographie : Timothy Schenk, New York